

FICHA TÉCNICA




Permafast® MS Transparente 8003

Permafast® MS Transparente 8003 es una transparente de alto brillo uso versátil con los siguientes beneficios:

- Fácil de usar
- Buen brillo
- Uso versátil
- Se adapta a diferentes condiciones de aplicación
- Apropiaada para reparaciones y repintado
- Buenas propiedades de pulido

¡Solo para uso profesional!

Este producto es solamente para pintado profesional de automóviles

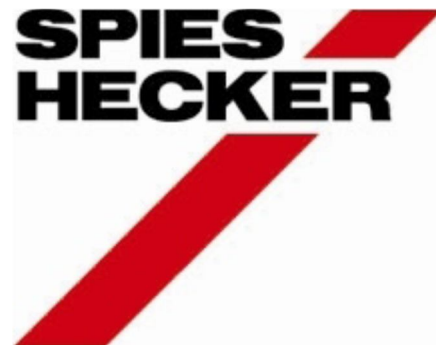

Sustratos

Sustratos Apropriados:

Permacron® Base Color series 293/295

Aplicación

Proporcion de mezcla:



MS	VHS
2:1+10%	4:1+40-50%
ENDURECEDOR	ENDURECEDOR
<ul style="list-style-type: none"> Permacron® MS 3333 Lento Permacron® MS 3344 Rápido Permacron® MS 3355 Extra Rápido 	<ul style="list-style-type: none"> Permasolid® VHS 3220 Rápido Permasolid® VHS 3230 Lento

Diluyente:

Permacron® Diluyente

- o 3364 Rápido
- o 3365 Lento

Para selección optima del diluyente, consulte la TDS 780.0 Limitada (en envase sellado)


Vida Útil:

4-6 horas a 20°C (Dependiendo del endurecedor utilizado)

Método de Aplicación	HVLP	Hibrida
	Consulte al fabricante de la pistola y las leyes locales sobre las recomendaciones adecuadas para la presión de rociado.	
Boquilla	1.2-1.4 mm	1.2-1.3 mm
Aplicación de viscosidad 4mm, +20°C, DIN 53211	aprox. 17 - 19 segundos	
Diluyente a 20°C Temperatura del Material:	MS Aprox. 10% / VHS Aprox. 40%	
Numero de manos:	2 manos con 5-10 min de oreo entre cada mano	
Grosor de película recomendado	50-60 um espesor seco	

Secado


Secado al Aire:



A +20°C Temperatura Ambiente


Secado al polvo: 40 minutos
Secado para ensamble: 5 horas
Seco Total: toda la noche

Secado en Cabina:



Tiempo de evaporación: 5-10 minutos
Tiempo de secado a 60°C 30 minutos

Secado Infra Rojo:



Tiempo de evaporación: 5-10 minutos
Tiempo de secado 70-200 um

Onda Media: 10-15 minutos
Onda corta: 15-20 minutos

Pico de aguja	1.3-1.4 mm	1.3-1.5 mm
Presión de pintado	4-5 bar	
Presión de atomización		0.7 bar

- Para uso industrial únicamente por pintores profesionales capacitados. No para venta ni uso del público en general. Antes de usar, lea y obedezca todas las precauciones de las etiquetas y MSDS. Si se combina con otros componentes, la mezcla tendrá los peligros de todos los componentes. Los materiales para pintura listos para usar que contienen isocianatos pueden causar irritación de los órganos de la respiración y reacciones de hipersensibilidad. No debe pedirse a quienes padecen asma, alergias o tienen antecedentes de dolencias respiratorias que trabajen con materiales que contengan isocianatos. No lije, corte con soplete, dore ni suelde recubrimientos secos sin un respirador purificador de aire aprobado por NIOSH con filtros para partículas o ventilación apropiada y guantes.

- Los resultados analíticos indicados aquí no constituyen una garantía de características específicas de la conveniencia de los productos para un propósito específico. Todos los productos se venden de conformidad con nuestras condiciones generales de venta. Por este medio renunciamos a todas las garantías y representaciones, expresas o implícitas, con respecto a este producto, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o adecuación para un propósito particular. Este producto está protegido por leyes de patentes, mercantiles y de copyright, tratados internacionales y otras leyes aplicables. Todos los derechos reservados. La venta, manufactura o uso no autorizados pueden dar por resultado castigos civiles y penales.

SPIES HECKER a member of DPC
Para mayor información consulte
Nuestra página web:
www.spieshecker.com

Envía tus dudas al correo:
Spieshecker.mex@maxrec.com.mx

